
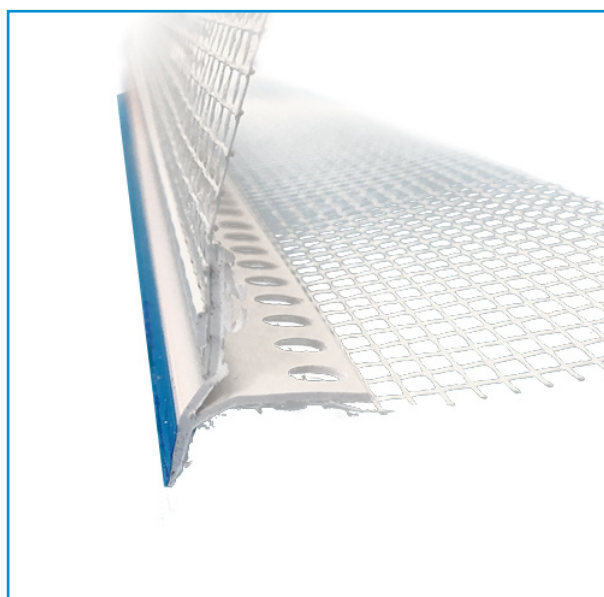


TROPFKANTENPROFIL

mit sichtbarer Tropfkante

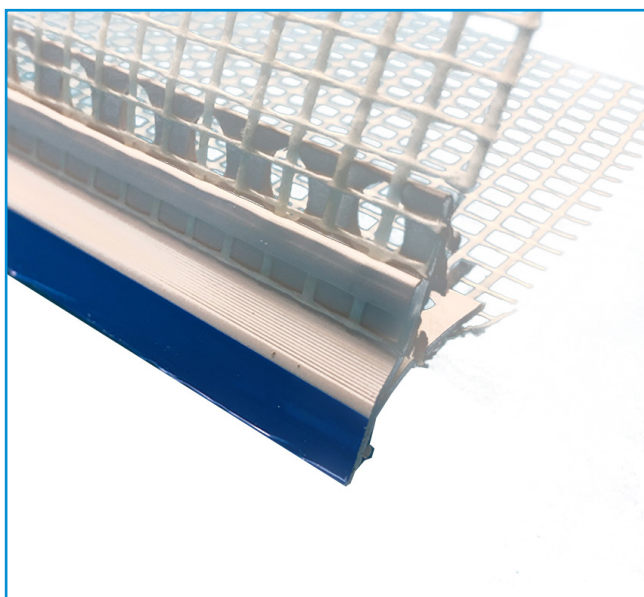

ARTIKELNUMMER:	3203
TROPFKANTE:	6 mm
GEWEBESTREIFEN:	10 cm
PROFILLÄNGE:	2 m
FARBE:	weiß
MATERIAL PROFIL:	Polyvinylchlorid (PVC)
MATERIAL GEWEBE:	Glasfasergewebe
GEWEBEBEFESTIGUNG:	verschweißt
VERPACKUNGSEINHEIT:	25 Stück / Karton
VERPACKUNGSINHALT:	50 lfm / Karton

Das Tropfkantenprofil wird zum Schutz aller Teile der Fassade zur gezielten Regenwasserableitung verwendet. Für saubere, horizontale Abschlüsse, präzise Kantenausbildung und Vermeidung von Rissbildung. Es wird auf Balkonen, an Fenster- und Türöffnungen (Oberkante der Fassade über dem Fenster oder der Tür) montiert und kann anstelle von Sockelprofilen verwendet werden. Außerdem an allen Ecken, wo die Möglichkeit des Wasserabflusses besteht. Verhindert Schäden bzw. Risse in der Fassade. Das Profil dient auch als mechanischer Schutz aller Kanten, an denen es installiert ist.