


KANTENPROFIL

Innenputz

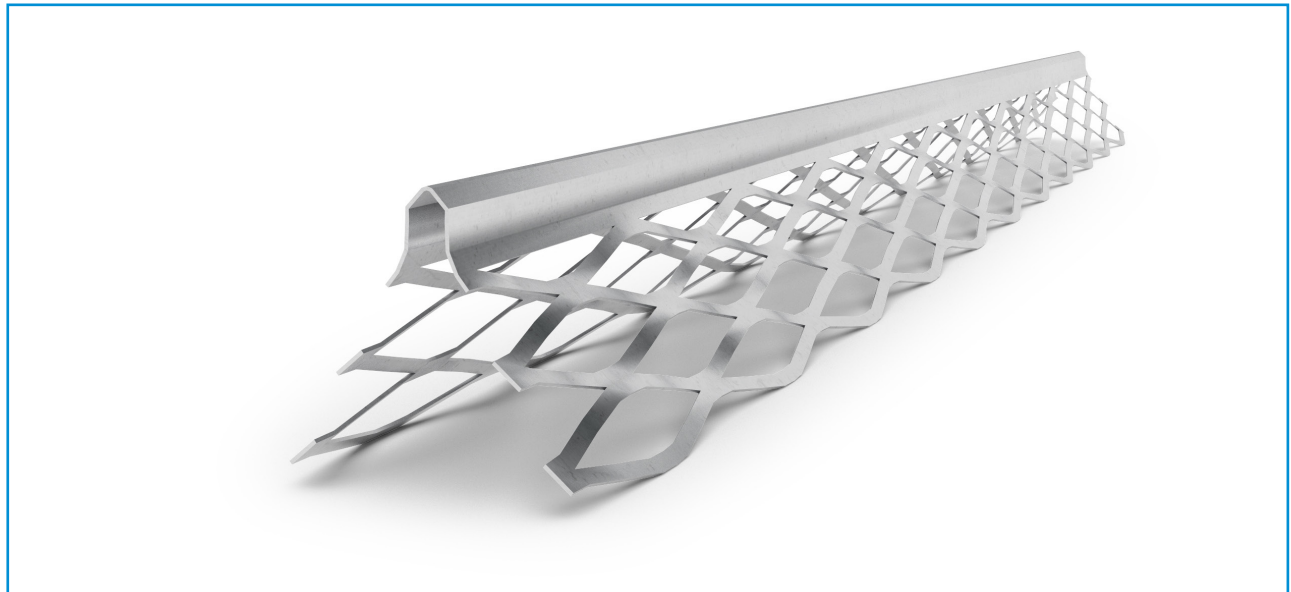

ARTIKELNUMMER:	59
KANTENAUSFÜHRUNG:	spitz
ANWENDUNGSBEREICH:	Innenputz
PROFILLÄNGE:	150/180/200/225/250/260/275/300 m
SCHENKELLÄNGE:	34 x 34 mm
MATERIAL:	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauf- lagendicke von 275 g/m²
GÜLTIGE NORMEN:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
VERPACKUNGSEINHEIT:	25 Stück / Bund 100 Bund /Palette

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau!

Handelskönig GmbH

Grusonstraße 59 · 22113 Hamburg

T 040 2263659-0

support@handelskoenig.com · www.handelskoenig.com



HANDELSKÖNIG
Der Fachmarkt für deine Baustelle.